ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии»
Горячая линия: 8 (800) 100-44-52 | E-mail: info@soundguard.ru | Сайт: soundguard.ru
Адрес: 195027, Россия, Санкт-Петербург, Якорная улица, 16
ИНН 7806533180, КПП 780601001

Звукоизоляционная комбинированная панель SoundGuard Gipslock GF 33

Арт. 101700

ТУ № 23.99.19-037-59528802-2024
ТНВЭД 6809190000

SoundGuard Gipslock GF 33 – комбинированная трехслойная панель, состоящая из звукоизоляционного гипсокартона Gipsofon, гипсоволокнистой плиты и звукопоглощающей минеральной плиты.

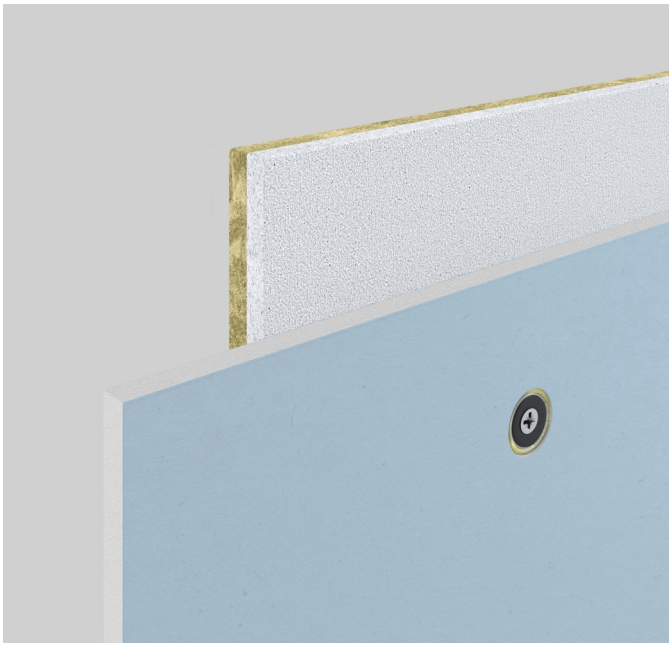

Состав продукции

ГВЛВ, звукопоглощающая плита, комплект крепежа.

Применение продукции и ее назначение

Область применения:

- Бескаркасная система звукоизоляции стен;
- Бескаркасная система звукоизоляции потолков.

Отличительные особенности продукта

- Легкость и скорость монтажа, не требуются специальные навыки;
- Бескаркасный способ крепления непосредственно к несущей поверхности;
- Высокие звукоизоляционные показатели;
- Наличие виброизолирующих крепежных узлов;
- Экологически чистые материалы;
- Панель комплектуется набором крепежа.

Краткое пояснение по монтажу

Панели SoundGuard Gipslock GF 33 монтируются на предварительно выровненное основание. Благодаря заводскому смещению слоев панели стыкуются встык быстро и герметично. Крепление к основанию выполняется сквозь панель через предварительно просверленные отверстия. Финишным слоем системы монтируется звукоизоляционный влагостойкий гипсокартон Gipsofon в один слой.

При устройстве звукоизоляции потолка в два центральных отверстия каждой панели обязательно устанавливаются металлические анкеры М8х72 для фиксации в несущее перекрытие. Анкеры не входят в комплект поставки панелей и приобретаются отдельно.

Сведения об утилизации продукции и ее упаковки

Утилизировать в соответствии с местным / региональным / федеральным законодательством, применяемым к соответствующему виду отходов.

Технические характеристики

Показатель	SoundGuard Gipslock GF 33
Длина монтажная / габаритная, ±3 мм	1200/1250
Ширина монтажная / габаритная, ±2 мм	600/650
Толщина, ±2 мм	32,50
Площадь, м²	0,72
Масса, кг	18,45
Поверхностная плотность, кг/м²	25,62
Добавочный индекс изоляции воздушного шума, ΔRw, дБ	12-14
Группа горючести по ГОСТ 30244	Г1
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402	В1
Группа дымообразующей способности по ГОСТ12.1.044	Д1
Группа токсичности продуктов горения по ГОСТ12.1.044	Т1

ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии»
Горячая линия: 8 (800) 100-44-52 | E-mail: info@soundguard.ru | Сайт: soundguard.ru
Адрес: 195027, Россия, Санкт-Петербург, Якорная улица, 16
ИНН 7806533180, КПП 780601001

Условия транспортировки, хранения и срок хранения

Панели «GIPSLOCK» должны храниться в горизонтальном положении на поддонах на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

Не допускается хранение поддонов с панелями в два яруса по высоте.

Панели должны храниться в закрытых сухих помещениях с соблюдением температурного режима от плюс 5 °С до плюс 35 °С или под навесом при условии обеспечения сухого или нормального влажностного режима. При хранении панели должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.

Транспортирование панелей «GIPSLOCK» следует производить в крытых транспортных средствах на поддонах. Не допускается транспортирование поддонов с панелями «GIPSLOCK» в два яруса по высоте.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления. При истечении гарантийного срока хранения материал может быть использован по назначению после повторной проверки его качества на соответствие настоящим техническим условиям в объёме физико-механических характеристик.

Нормы упаковки и транспортировки

Продукт	Вид упаковки	Количество на поддоне, шт.	Размер упаковки (Д×Ш×В), мм	Масса упаковки, кг	Объем упаковки, м^3	Норма загрузки в еврофуру 82 м^3 поддонов, шт.	Норма загрузки в еврофуру 82 м^3 поддонов, шт.
SoundGuard Gipslock GF 33	Паллета с обрешеткой	48	1300x800x1550	940	1,61	864	18

Документация

- Сертификат соответствия
- Обязательный пожарный сертификат
- Отказное письмо СЭЗ
- Отказное письмо

Сведения о безопасности продукции, безопасности ее применения и эксплуатации, охране окружающей среды

В условиях эксплуатации и хранения не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду, не выделяет вредных веществ.

Материал взрыво- и пожаробезопасен. В очаге горения есть вероятность выделения токсичных паров в следствии термодеструкции связующего минеральной ваты.

Избегать попадания продукта в глаза и на кожу. Помещения, в которых проводят работы, должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией. Весь работающий персонал должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и кожных покровов.

Меры оказания первой помощи:

При попадании на кожу	Необходимо вымыть с мылом и промыть большим количеством холодной воды. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
При попадании в глаза	Не следует тереть глаза! Необходимо промыть глаза в течение 15 минут. Если раздражение глаз сохраняется: необходимо обратиться за медицинской помощью.
При вдыхании	Обеспечить доступом свежего воздуха, покоем и теплом. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

Прогнозируемый срок службы не установлен.

Сведения об интеллектуальной собственности и собственности на товарные знаки

Товарный знак SoundGuard зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии».