ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии»
Горячая линия: +7 (800) 500-47-74 | E-mail: info@soundguard.ru | Сайт: soundguard.ru
Адрес: 195027, Россия, Санкт-Петербург, Якорная улица, 16
ИНН 7806533180, КПП 780601001

Виброопора SoundGuard ВиброПроп

Специальное виброизоляционное крепление на основе эластомера

ТУ **№ 25.11.23-002-90783098-2017**
ТНВЭД **8302419000**
Артикул **331213**

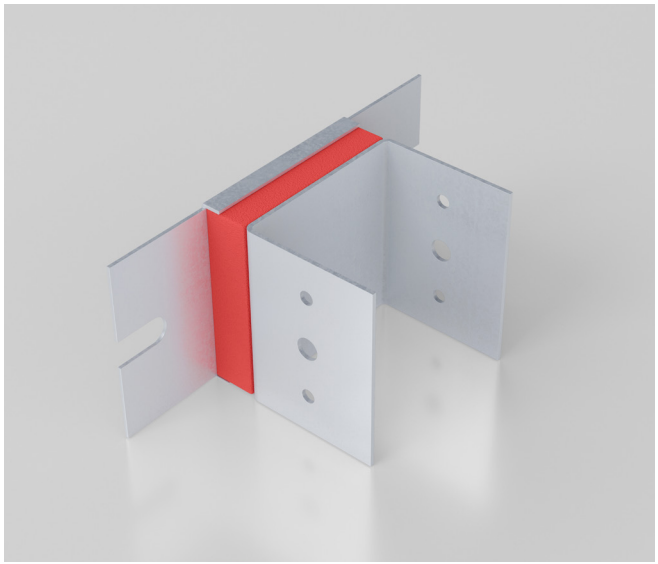

Виброопора SoundGuard ВиброПроп — виброизоляционная опора, использующаяся в конструкциях сборных полов. Обеспечивает виброразвязку между пирогом пола на лагах и перекрытием, снижая передачу структурного шума.

Состав продукции

Усиленный стальной каркас, металлический П-образный профиль, полимер полиолефиновой группы, универсальный клей SoundGuard.

Применение продукции и ее назначение

Служит эластичной прослойкой в конструкциях полов на деревянном каркасе для снижения структурного и ударного шума.

Отличительные особенности продукта

- Эффективно снижает распространение структурного шума;
- Высокая скорость сборки за счет исключения «мокрых» процессов;
- Простота и удобство монтажа;
- Выдерживает нагрузку до 40 кг на опору.

Технические характеристики

Показатель	SoundGuard ВиброПроп
Длина, мм	110
Ширина, мм	50
Высота, мм	54
Толщина металла, ±10%, мм	1
Масса, кг	0,127
Максимальная нагрузка на 1 опору, кг	40

Краткое пояснение по монтажу

1. **Подготовка основания и расстановка опор:** На очищенную поверхность перекрытия расставляют виброопоры SG ВиброПроп по предварительной разметке. Шаг виброопор SoundGuard вдоль лаг составляет 1 м. Рекомендуемый шаг между лагами — 600 мм или должен быть кратным размерам листового материала, укладываемого поверх лаг.
2. **Крепление опор к полу:** Крепление виброопор к перекрытию выполняется с помощью дюбелей SG DR 6x60 и саморезов SG УН 4x60.
3. **Монтаж деревянных лаг:** На виброопоры устанавливаются лаги 50x50 и фиксируются в виброопорах саморезами SG ГД 3,5x32.

Сведения об утилизации продукции и ее упаковки

Утилизировать в соответствии с местным/региональным/федеральным законодательством, применяемым к соответствующему виду отходов.

Условия транспортировки, хранения и срок хранения

Транспортирование продукции осуществляется любым видом транспорта, при условии ее защиты от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта, обеспечивающими сохранность изделий и упаковки.

При транспортировании, хранении, погрузке и выгрузке должны быть приняты меры, предохраняющие их от ат-

ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии»
Горячая линия: +7 (800) 500-47-74 | E-mail: info@soundguard.ru | Сайт: soundguard.ru
Адрес: 195027, Россия, Санкт-Петербург, Якорная улица, 16
ИНН 7806533180, КПП 780601001

мосферных осадков, загрязнений, механических повреждений, агрессивных сред и УФ-излучения при влажности воздуха не более 60% и температуре от -10 до +40.

Гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев с даты изготовления.

Сведения о безопасности продукции, безопасности ее применения и эксплуатации, охране окружающей среды

Не выделяет вредных веществ во время хранения и эксплуатации.

В очаге горения есть вероятность выделения токсичных паров в следствии термодеструкции полимера и клея.

Меры оказания первой помощи

При отравлении ингаляционным путем	Необходимо вывести пострадавшего на свежий воздух, освободить от стесняющей дыхание одежды, обеспечить пойкой, тепло, чистую одежду.

Документация

- Сертификат соответствия ГОСТ Р
- Отказное письмо по пожарному сертификату
- Отказное письмо в Декларировании для стран ЕАЭС
- Отказное письмо СГР

Нормы упаковки и транспортировки

Продукт	Вид упаковки	Количество, шт.	Размер упаковки (Д×Ш×В), мм	Масса упаковки, кг	Объем упаковки, $м^3$
SG ВиброПроп	Картонная коробка	1	425 x 175 x 130	5,75	0,01

Прогнозируемый срок службы не установлен.

Сведения об интеллектуальной собственности и собственности на товарные знаки

Товарный знак SoundGuard зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии».